



## Waterproof Luminaires Etanj Armatürler

### Largo G2

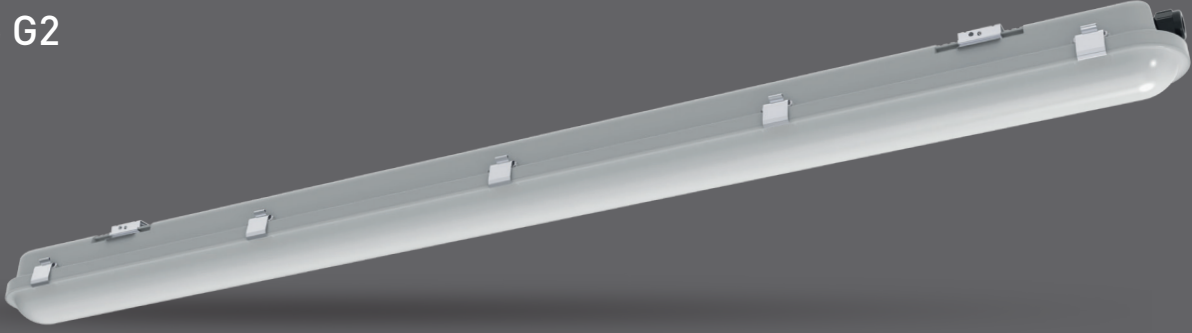

Easily replaceable LED module and driver,  
Ease of on-site maintenance  
Stainless steel latches and suspension kit  
Up to 133lm/W  
Opal/semi opal/ clear diffuser options  
3 different sizes: 610/1150/1500mm  
Wide power range 14-100W  
LED/ LED Tube/Ex-proof/ Frozen/ Car park options

Kolay değiştirilebilir LED modül / sürücü  
Sahada bakım kolaylığı  
Paslanmaz çelik mandallar ve askı takımı  
133lm/W'a varan verimlilik  
Opal/yarı opal/ şeffaf difüzör seçeneği  
3 farklı gövde seçeneği: 610/1150/1500mm  
Geniş güç seçeneği 14-100W  
LED/ LED Tube/Ex-proof/Frozen/ Car park seçenekleri

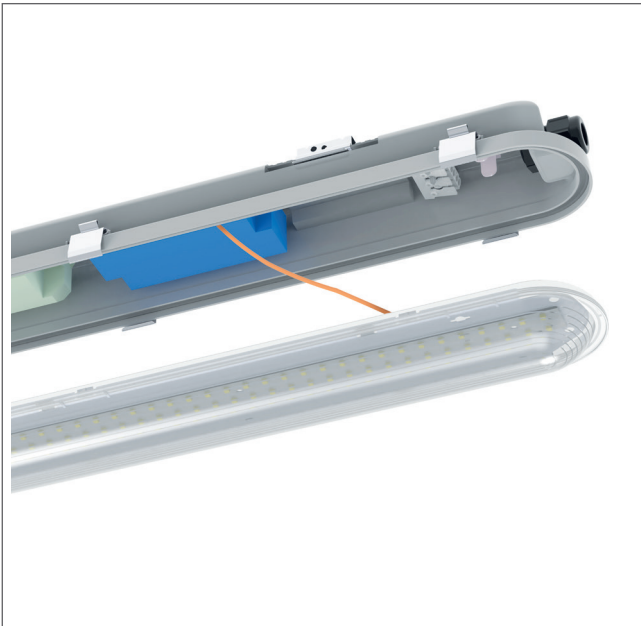

#### Mechanical Specifications

##### Mekanik Özellikler

|                 |                 |                            |              |
|-----------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Body            | Gövde           | Polycarbonate              | Polikarbonat |
| IP Rating       | IP Sınıfı       | IP65                       |              |
| IK Rating       | IK Gövde Sınıfı | IK08                       |              |
| Fire Protection | Alev Koruması   | 650°C                      |              |
| Cable Gland     | Kablo Rakor     | PG11                       |              |
| Cable           | Kablo           | -                          |              |
| RAL Code        | Ral Kodu        | 9045                       |              |
| Mounting Type   | Montaj Tipi     | Cable Tray/Surface Mounted |              |
|                 |                 | Kablo Tavası/Sıva Üstü     |              |



#### Optical Specifications

##### Optik Özellikler

|                            |                          |                       |  |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Light Source               | Işık Kaynağı             | Mid Power LED         |  |
| Reflector                  | Reflektör                | Metal                 |  |
| Lens                       | Lens                     | -                     |  |
| Diffuser                   | Difüzör                  | PC                    |  |
| CRI                        |                          | >80                   |  |
| Colour Temperature         | Renk Sıcaklığı           | 3000K / 4000K / 6500K |  |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1                   |  |
| Beam Angle                 | Işık Açısı               | 160°                  |  |



#### Electrical Specifications

##### Elektriksel Özellikler

|                       |                   |                                                           |  |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Input Voltage         | Giriş Gerilimi    | 220-240Vac                                                |  |
| Frequency             | Frekans           | 50-60Hz                                                   |  |
| Class                 | Sınıf             | I                                                         |  |
| System Lifetime       | Sistem Ömrü       | >50.000h                                                  |  |
| Power Factor          | Güç Faktörü       | >0,95                                                     |  |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C                                             |  |
| Standards             | Standartlar       | 60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80, TM21, EN 62262, EN 60529 |  |



#### Options


##### Opsiyonlar

|                       |                   |   |  |
|-----------------------|-------------------|---|--|
| DALI                  |                   | ✓ |  |
| 1-10V                 |                   | ✓ |  |
| Step DIM              |                   | - |  |
| 1hour Emergency Kit   | 1 Saat Acil Kit   | ✓ |  |
| 3hour Emergency Kit   | 3 Saat Acil Kit   | ✓ |  |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | - |  |
| Microwave Sensor      | Radar Sensör      | ✓ |  |




## Technical Drawing

Teknik Çizim



## Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

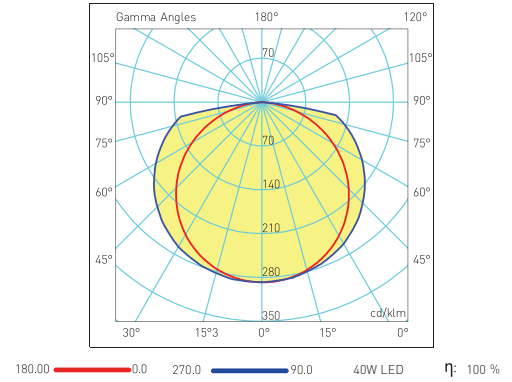

| Code No<br>Ürün Kodu | Power<br>Güç<br>(W) | Luminous Flux<br>Işık Akısı<br>(lm) | Colour Temp.<br>Renk Sıcaklığı<br>(K) | Efficacy<br>Etkinlik Faktörü<br>(lm/W) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) axbxc | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>(m³) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| 116246               | 40                  | 5600                                | 6500                                  | 140                                    | 1500x80x75                           | 6                        | 0,073                              | 19,1                                    |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.  
Technical values has tolerance  $\pm 7\%$  by the operating conditions.  
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.  
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak  $\pm 7\%$  toleransa sahiptir.

Visit our website for latest product informations and documents.  
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

