

Çelik Sac Yangın Buatları



FK 5000




- Haberleşme dağıtıcı E30
- Telekomünikasyon bağlantı çıtalara montaj için

- klemenssiz
- maksimum 2 telekomünikasyon bağlantı çıtası sabitlemesi için montaj askısı dahil
- Devre bütünlüklü kablolarla birlikte DIN 4102 bölüm 12'ye göre devre bütünlüğü
- Elastik Membran Girişli Buatlar
- Kablo girişi 4 taraftan beher 1 x ila Ø 36 mm ve 4 x ila Ø 14 mm
- Birlikte verilen ankraj vidaları beton $\geq$ C20/25, B25 ila $\leq$ C50/60, B55 için kullanılabilir
- Bu ekipmanın kullanımı her bir durum için ayrıca yapı ve kontrol yetkililerinin onayını gerektirir
- Genel yapı denetim onayı DİBt: Z-86.1-37, Celsion yangından korunma sistemleri, indirmek için www.hensel-electric.de > FK 5000 - Dokümanlar
- Renk tonu: turuncu, RAL 2003


Malzeme	Çelik sac, elektrostatik toz boyalı
Koruma sınıfı	IP 55
yükseklik:	255 mm
genişlik	255 mm
derinlik:	160 mm
Ağırlık:	5,97 kg
Uygulanan norm	DIN 4102 Bölüm 12'ye göre E 30 işlevsel bütünlük

Çizimler

Ölçü çizimi

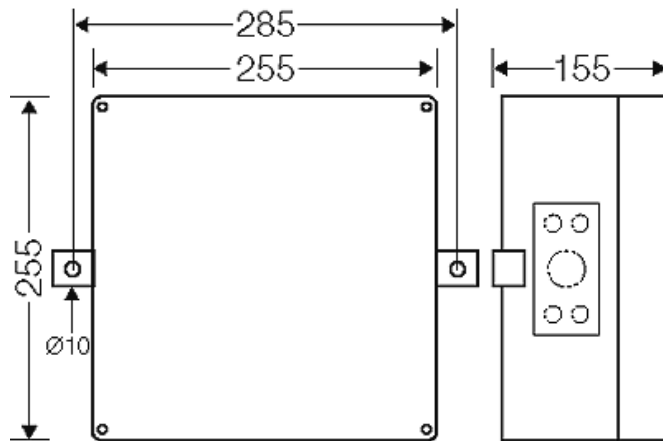

kutu duvarları

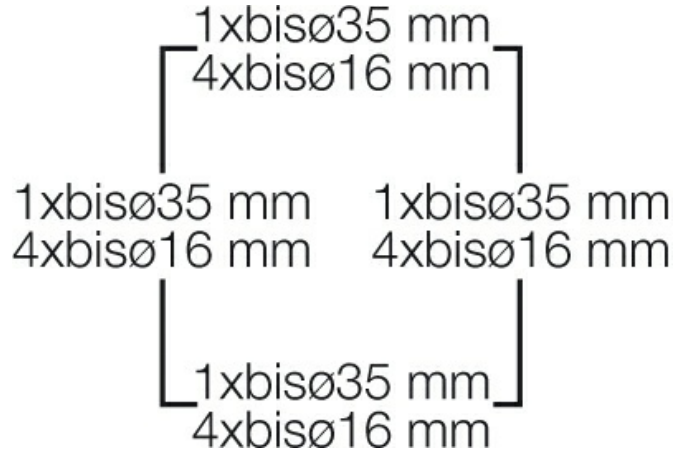

İşletme ve çevre şartları

Uygulama alanı	İç ve dış mekanlarda kuruluma uygundur, havanın etkilerine karşı korumalıdır.
Ortam sıcaklığı	24 saat ortalama değer + 35 °C Maksimum değer + 40 °C Minimum değer - 25 °C
Nispi hava nemi	40° C'de %50 Kısa süreli 25° C'de %100
Mekanik zorlamalara karşı koruma derecesi	IK10 (20 Joule)
Toksiklik	Çelik sac, elektrostatik toz boyalı Halojensiz Kablo ve izoleli tellerde yangın halinde zararlı duman çıkmamasını öngören IEC 60754-2 normuna göre "halojensizlik"