

Dış Ortamlar İçin Su Geçirmez (Waterproof) KH67 Jelli Buatlar



WP 1006 B

- 1,5-6 mm², Cu 3~




- klemensli
- 5 kutuplu, her kutup için 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
- Ön kabartmalar üzerinden kablo girişleri, ASS ayrıca sipariş edilmelidir (bkz. LES kablo giriş sistemleri)
- Döküm için buatlar
- trafik yükü olmayan toprakta montaj için veya kondens suyu oluşumu tehlikesinde ve sıvıların girmesi tehlikesinde
- maks. 70 °C yüzey sıcaklığı ısıtma kabloları/ısıtma bandı için kullanılabilir
- dökme dolgu ve kapak tıpası ile
- sonradan kurulum veya kontrol için dökme dolgusu kolayca çıkarılabilir
- Dökme dolgusunun işleme kadar muhafaza edilebilme süresi ≥ 12 ay
- Montaj için duvar köşebentleri daima beraberinde
- Renk tonu: siyah, RAL 9011


Koruma sınıfı	IP 68 {Untertauchen bis 20 Meter, 168 Stunden}
Nominal izolasyon gerilimi	U _i = 690 V a.c./d.c.
Nominal akım:	40 A
Malzeme	PC (polikarbonat) GFS ile
genişlik	180 mm
yükseklik:	130 mm
derinlik:	77 mm
Ağırlık:	1,696 kg
Klemens sıkma momenti:	1,5 Nm
Uygulanan norm	{DIN EN 60670-1} DIN VDE V 0606-22-100

Çizimler


Ölçü çizimi

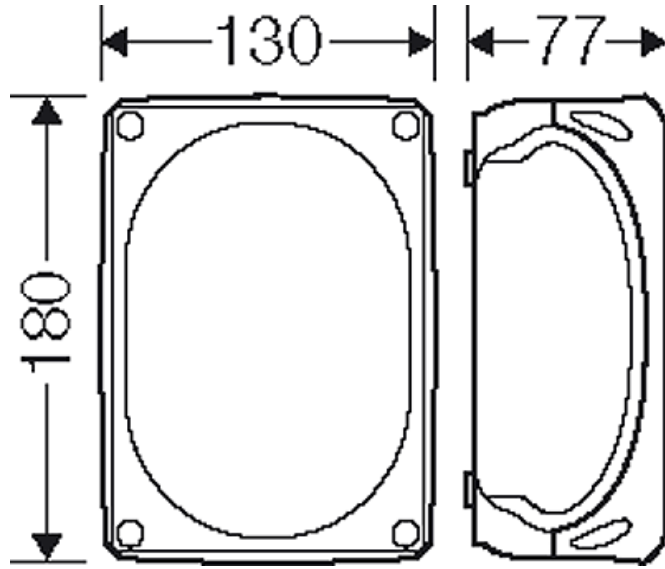

detaylar

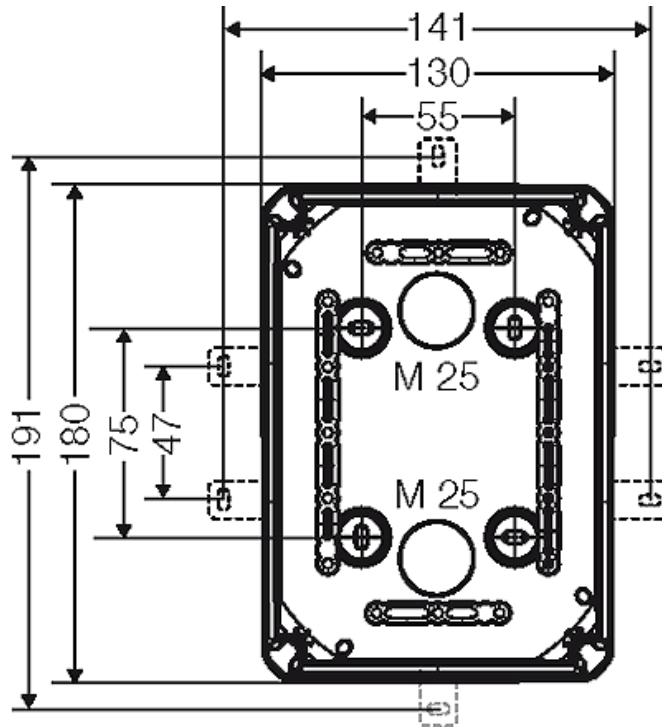

kutu duvarları

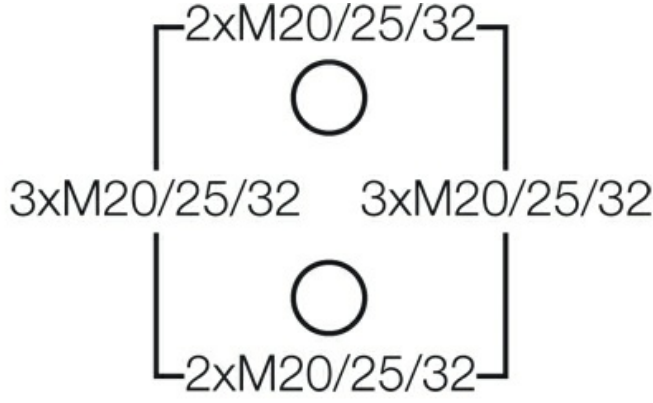

İşletme ve çevre şartları

Uygulama alanı	Dış mekanda kurulmaya uygundur (sert ortam ve/veya dış mekan). Yoğunlaşmış su oluşan ve suyun girdiği ortamların yanı sıra DIN VDE V 0606-22-100 ile uyumlu olarak trafik yükü olmayan zeminlerde uygulamak içindir.
Ara sıra yapılan temizlik işlemlerinde dayanıklı (doğrudan püskürtme)	Temizlik işlemlerinde dayanıklı (doğrudan püskürtme) katkısız yüksek basınçlı temizleyici, su sıcaklığı: maks. 80 °C
Ortam sıcaklığı	24 saat ortalama değer + 55 °C Maksimum değer + 70 °C Minimum değer - 25 °C
Nispi hava nemi	%100
Yanma davranışı	IEC 60695-2-11'e göre kızgın tel deneyi: 960 °C UL Madde 94: V-0 Yanma dayanımı Kendi kendini söndürme
Mekanik zorlamalara karşı koruma derecesi	IK09 (10 Joule)
Toksiklik	Halojensiz Silikonsuz izosiyanat olmadan