

Sensors

Sensörler

PIR Corridor Sensor

PIR Koridor Sensörü



Detection in 3 different directions

3 farklı yönde algılama

It has an error-free detection thanks to its digital control

Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.

It works day and night at the "Sun" position.

SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.

At the "3" position, it only works when the ambient light is below 3 lux.

3 konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır

Time-Delay indicates how long the light will turn on.

TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir

Mounting brackets are supplied together with the sensor

Montaj aparatları beraberinde verilir.

Periodic maintenance is not required.

Periyodik bakım gerektirmez.



Features

Özellikler


Body	Gövde	Polymer Injection	Polimer Enjeksiyon
IP Rating	IP Sınıfı	IP20	
Input Voltage	Giriş Gerilim (V)	220-240Vac	
Frequency	Frekans (Hz)	50-60Hz	
Nominal Load	Nominal Yük (W)	1000W (LED)	
Detection Degree	Algılama Alanı	360°	
Time Delay	Zaman Ayarı	Min 10 sn±3 sn/sec Max15 dk±2 dk/min	
Time Button	Time Butonu	✓	
Lux Button	Lux Butonu	✓	
Daytime Mood	Gündüz Modu	✓	
Night Mood	Gece Modu	✓	

Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industrial Luminaires

Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler


Detection Area

Algılama Alanı

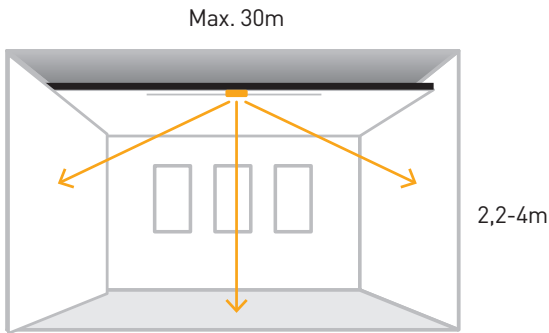

Connection Wire Diagram

Kablo Bağlantı Şeması

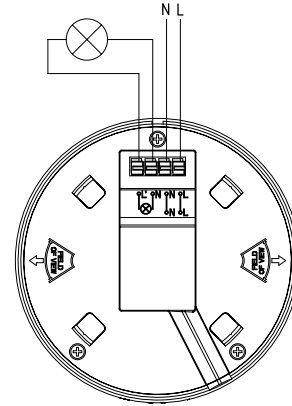

Code No Ürün Kodu	Detection Distance Algılama Mesafesi (m)	Mounting Height Montaj Yüksekliği (m)	Dimensions Boyutlar (mm) Øxh	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m³)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
333965	Max. 30	2,2-4	53x103	50	0,04	-

