



açtırma bobini sol 208-277V AC 50/60Hz 220-250V DC şunun için aksesuar:  
3VM10-3VM14

Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Aksesuar
ürün modeli	yardımcı tetikleyici
aksesuar	Yardımcı tetikleyici
Genel teknik veriler	
kirillik derecesi	3
aşırı gerilim kategorisi	III
alınan görünür güç / maksimum	40 VA
alınan aktif güç / DC'de / maksimum	35 W
Gerilim	
şok gerilim mukavemeti	4 kV
Mekanik Tasarım	
yükseklik	65,1 mm
genişlik	25,7 mm
yuva sayısı	3
derinlik	31,2 mm
net ağırlık	91 g
sıkma torku / vida bağlantısında / minimum	0,4 N·m
sıkma torku / vida bağlantısında / maksimum	0,5 N·m
IEC'ye göre bağlantılar	
izolasyon sıyırma uzunluğu	10 mm
bağlanabilir iletken kesiti	0,5 ... 1,5
• minimum	
• maksimum	
AWG numarası / kodlanmış bağlanabilir iletken kesiti / yardımcı kontaklar için	
• minimum	20
• maksimum	16
UL'ye göre bağlantılar	
izolasyon sıyırma uzunluğu [inç]	0,4 in
sıkma torku [lbf-in] / vida bağlantısında / minimum	3,5 lbf-in
sıkma torku [lbf-in] / vida bağlantısında / maksimum	4,4 lbf-in
Sertifikalar	
General Product Approval	Test Certificates



EG-Konf.

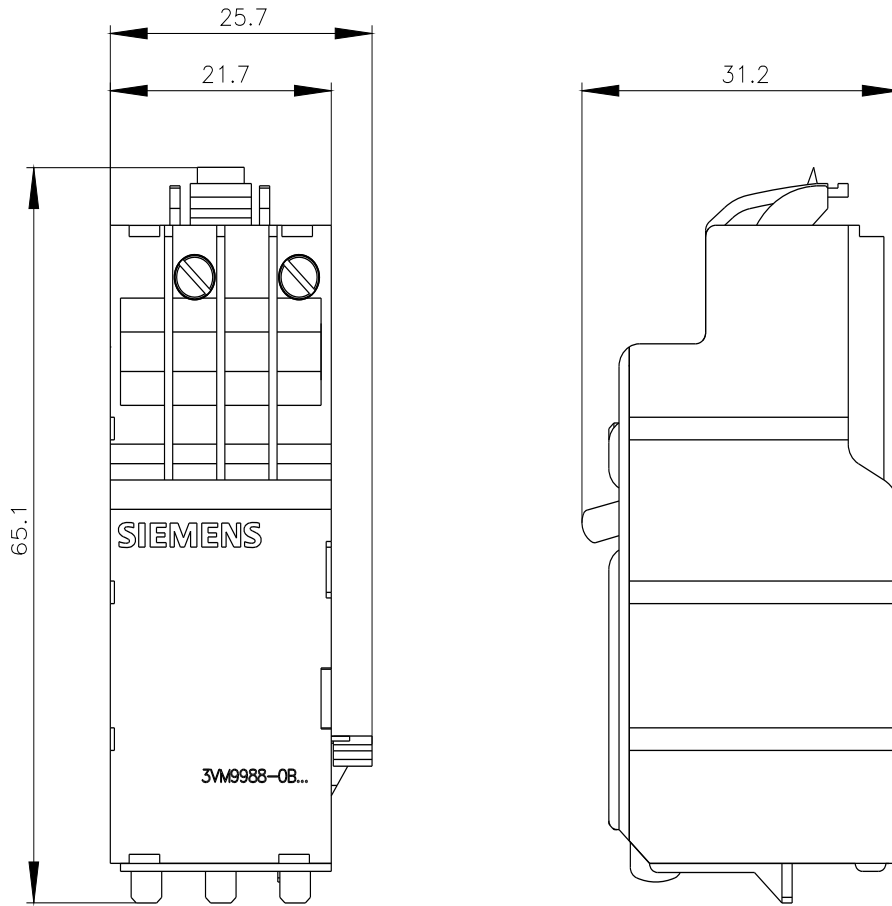


[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

**Diğer bilgiler****Ambalajla ilgili bilgiler**[Ambalajla ilgili bilgiler](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3VM9908-0BL33>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3VM9908-0BL33>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VM9908-0BL33](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9908-0BL33)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

Son deęişiklik:

16.08.2023

