

Kötü hava şartlarına dayanıklı (Weatherproof) IP 66 / IP 67 Rakor Delikli Buatlar



KF 0600 B


IP
69

- klemenssiz
- Zeminde bir M25 kablo girişi ile
- Ön kabartmalar üzerinden kablo girişleri, ASS ayrıca sipariş edilmelidir (bkz. LES kablo giriş sistemleri)
- Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı (güneş ışınları nedeniyle oluşan UV etkisine, yağmur suyuna karşı korumalıdır, sıcağa ve darbeye dayanıklıdır vs.)
- Deniz suyuna dayanıklı
- offshore uygulamaları
- Aksesuarsız kapak tıparları, mühürlenebilir
- Kapak tutma bandı ve duvara sabitleme için dış mandallar birlikte teslim edilir
- Renk tonu: siyah, RAL 9011


Nominal izolasyon gerilimi	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Malzeme	PC (polikarbonat) GFS ile
Koruma sınıfı	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, 1 metre suyun içinde gecici olarak max 15 dk geçirmezlik sağlar IP 69, su basıncı: maks. 100 bar, su sıcaklığı: maks. 80 °C, uzaklık => 0,15 m
Montaj genişliği	102 mm
Montaj yüksekliği	102 mm
max. montaj derinliği	62 mm
genişlik	130 mm
yükseklik:	130 mm
derinlik:	77 mm
Ağırlık:	0,187 kg
Uygulanan norm	IEC 60670-22
Uygulanan norm	DNV GL - Sertifika no.: TAE00000EE

Çizimler

Ölçü çizimi

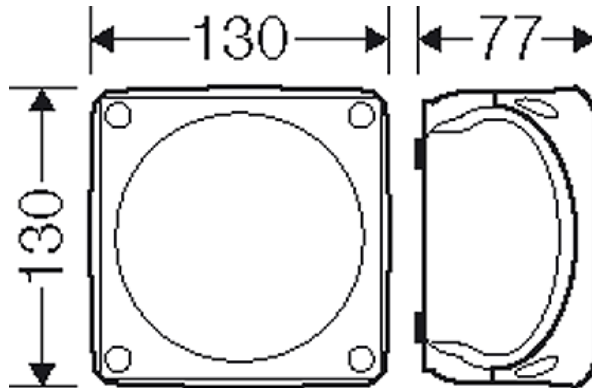

Kötü hava şartlarına dayanıklı (Weatherproof) IP 66 / IP 67 Rakor Delikli Buatlar

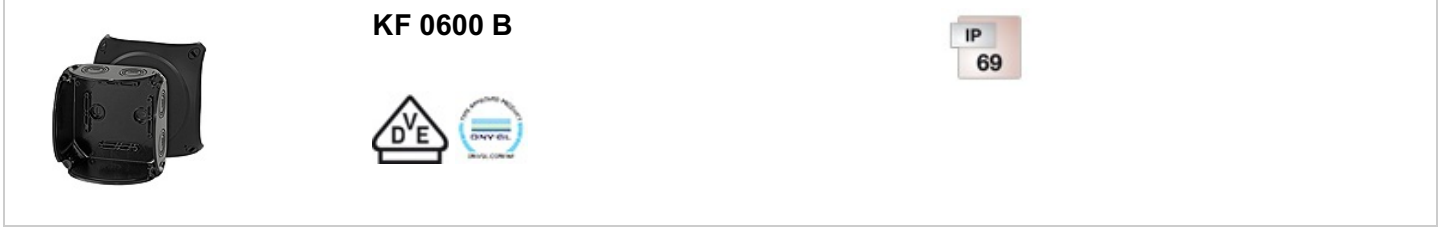

	Kendi kendini sönmölendirme
Mekanik zorlamalara karşı koruma derecesi	IK09 (10 Joule)
Toksiklik	Halojensiz Silikonsuz Kablo ve izoleli tellerde yangın halinde zararlı duman çıkmasını öngören IEC 60754-2 normuna göre "halojensizlik"
Uyarı	Malzeme özellikleri için bkz. Teknik veriler