

Surface Mounted Office Luminaires

Sıva Üstü Ofis Armatürleri

Dealed



ENEC certified driver

>50.000h lifetime

PF>0.95

LED modul with PMMA lens

ENEC belgeli driver

>50.000h ömür

PF>0.95

Lenkli Modül



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

| | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Body | Gövde | Metal |
| IP Rating | IP Sınıfı | IP40 |
| IK Rating | IK Gövde Sınıfı | IK06 |
| Fire Protection | Alev Koruması | 650°C |
| Cable Gland | Kablo Rakor | - |
| Cable | Kablo | 3x1mm ² |
| RAL Code | Ral Kodu | 9016 |
| Mounting Type | Montaj Tipi | Surface Mounted Sıva Üstü |

Optical Specifications

Optik Özellikler

| | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Light Source | Işık Kaynağı | Mid Power LED |
| Reflector | Reflektör | - |
| Lens | Lenz | - |
| Diffuser | Difüzör | Opal |
| CRI | | >80 |
| Colour Temperature | Renk Sıcaklığı | 3000K / 4000K / 6500K |
| Photobiological Risk Group | Fotobiyolojik Risk Grubu | RG1 |
| Beam Angle | Işık Açısı | 160° |

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

| | | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Input Voltage | Giriş Gerilimi | 220-240Vac |
| Frequency | Frekans | 50-60Hz |
| Class | Sınıf | I |
| System Lifetime | Sistem Ömrü | >50.000h |
| Power Factor | Güç Faktörü | >0,95 |
| Operating Temperature | Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +45°C |
| Standards | Standartlar | EN60598-2-1,EN62262,EN60529, EN13032,LM79,LM80 |

Options

Opsiyonlar

| | | |
|-----------------------|-------------------|----|
| DALI | | ✓ |
| 1-10V | | ✓ |
| Step DIM | | - |
| 1hour Emergency Kit | 1 Saat Acil Kit | ✓ |
| 3hour Emergency Kit | 3 Saat Acil Kit | ✓ |
| Electrical Protection | Elektriksel Sınıf | II |
| Microwave Sensor | Radar Sensör | - |
| Recessed Mounted | Sıva Altı | ✓ |
| Clip-in | | ✓ |
| UGR<19 Diffuser | UGR<19 Difüzör | - |

| Code No Ürün Kodu | Power Güç (W) | Luminous Flux Işık Akısı (lm) | Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K) | Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W) | Dimensions Boyutlar (mm) axbxc | Pcs / Pack Koli Adedi | Package Vol. Koli Hacmi (m ³) | Package Weight Koli Ağırlığı (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|
| 114554 | 36 | 3708 | 4000 | 103 | 595x595x62 | 6 | 0,15 | 15 |
| 114555 | 36 | 3708 | 6500 | 103 | 595x595x62 | 6 | 0,15 | 15 |

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.


Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.

Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.

Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.



Technical Drawing Teknik Çizim

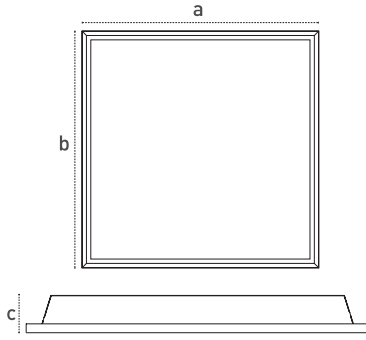

Light Distribution Curve Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

