


**Franko 300W-400W**  
Franko 300W-400W




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik, %99 saflıkta alüminyum Synmetric, %99 purity aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

**Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi**  
Light Distribution Curve

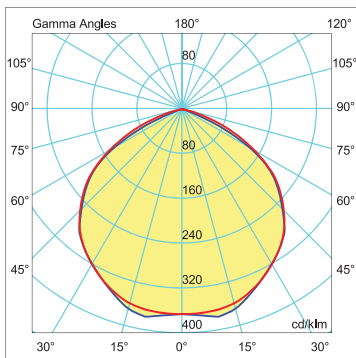


180.0 — 0.0 300W LED  $\eta$ : 100.00%  
270.0 — 90.0

**Teknik Çizim** Technical Drawing

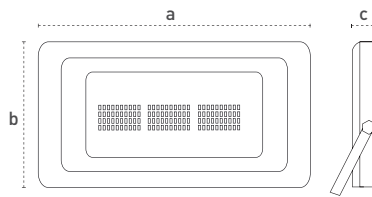

**Kullanım Alanları**  
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

**Armatürlere ait büyüklükler** Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107117	400	39200	5000	98	670x320x180	1	0,038	12,8
107116	300	30900	5000	103	600x320x180	1	0,034	10