

## Berlin Serisi

### Berlin Series



60W



80-100W




150W


Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	UV katkılı PC UV reinforced PC	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7042
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

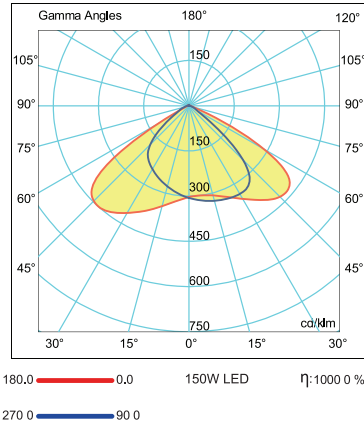

### Teknik Çizim Technical Drawing

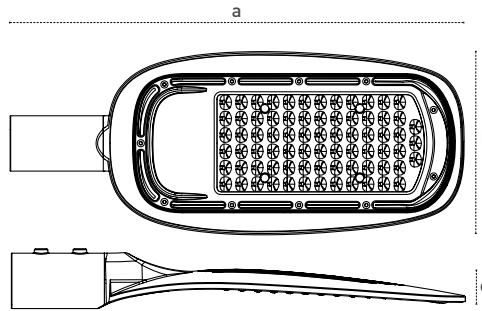

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Konsol Çapı

#### Console Diameter

	Ø (mm)
60W	42
80-100W	42-60
150W	42-60

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109853	60	6600	4000	110	409x165x54	10	0,06	10,0
109854	80	8400	4000	105	498x201x73	6	0,07	10,5
109855	100	10500	4000	105	498x201x73	6	0,07	10,5
109856	150	15750	4000	105	571x248x76	6	0,10	13,8



EN 60598-2-3