


## Rio Xs




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giris Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renkset ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP66
Lens	PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7043
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	2 Step, 1-10V, DALI, nema7 soket ve zhaga soket uygulaması. Class I veya Class II. Harici parafudr uygulaması. 2700/4000/6500K. Farklı ral kodu uygulaması. Marine boya.	2 Step, 1-10V, DALI, nema7 holder and zhaga holder application. Class I or Class II. External SPD application. 2700/4000/6500K. Different ral code application. Marine Painting.	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certificated				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

180.0 — 0.0 60W LED η:100.00%

270.0 — 90.0

## Teknik Çizim Technical Drawing

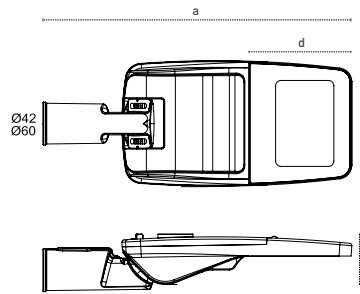Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

## Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110162	30	3900	4000	130	567x232x106x185	1	0,017	3,5
110161	50	6250	4000	125	567x232x106x185	1	0,017	3,5
110054	60	7380	4000	123	567x232x106x185	1	0,017	3,5
110160	80	9360	4000	117	567x232x106x185	1	0,017	3,5
110055	100	11100	4000	111	567x232x106x185	1	0,017	3,5



EN 60598-2-3