

Okta Serisi


Okta Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik dar-orta-geniş ve asimetric lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K	Different RAL code electrostatic powder coating. Symmetric narrow-medium-wide and asymmetric lens application. DALI and 1-10V dim application. 3000K / 4000K / 6500K	


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

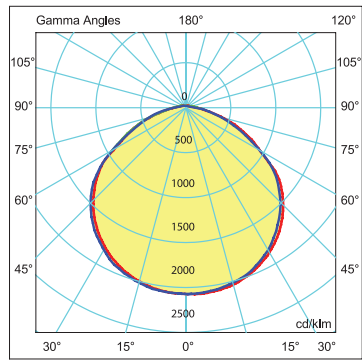

180,0 — 0,0 80W LED η : 100,00 %
270 0 — 90 0

Teknik Çizim Technical Drawing

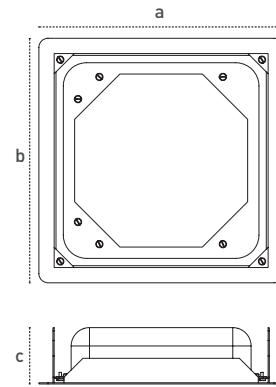

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106627	80	11200	6500	140	400x400x88	1	0,021	4,8
110173	100	11000	6500	110	400x400x88	1	0,021	6,2