

Etna Frozen Serisi

Etna Frozen Series




- 2 farklı ışık açısı ve 4 farklı güç seçeneği ile soğuk hava depolarına uygun aydınlatma çözümü sunar.
With 2 different beam angles and 4 different power options provide suitable lighting solution for cold storage room.
- IP65, IK09 koruma sınıfları ile zorlu ortam koşullarına dayanıklı
Resistant to hard industrial environmental conditions, IP65, IK09
- 150lm/W'ı aşan etkinlik faktörü
Efficiency over 150lm/W


Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum Anodize aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	IK Sınıfı IK Class	IK09
Reflektör Reflectör	%99 saflıkta alüminyum %99 pure aluminium	Opsiyonlar Options	DALI ve 1-10V dim uygulaması. Acil durum aydınlatma uygulaması. Yüksek Tavan Sensörü uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K Geniş açı opsiyonu.		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	DALI and 1-10V dim application. Emergency lighting unit application. Different RAL code electrostatic powder coating. High bay sensor application. 3000K / 4000K / 6500K Wide angle option.			
Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	-40 C°'ye kadar Up to -40C°				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

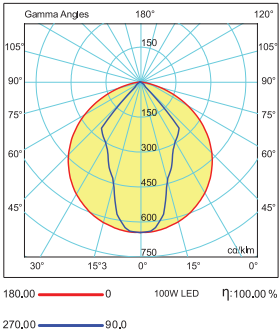


Teknik Çizim Technical Drawing

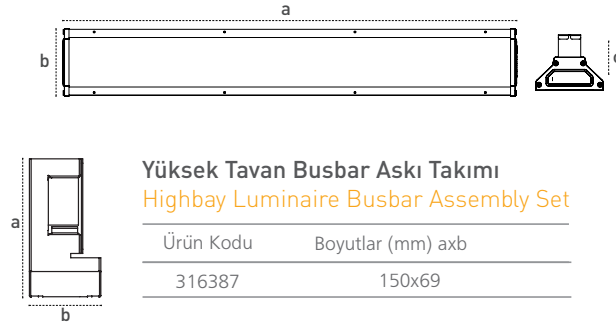

Kullanım Alanları

Fields of Application

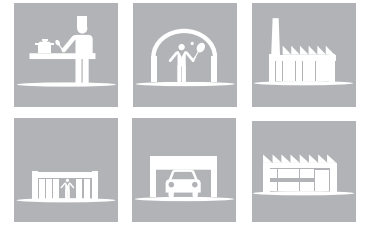

Bakınız sayfa 232 See page 232

Dar açılı armatürlere ait büyüklükler Narrow angle product details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
110363	80	12400	6500	155	1140x86x178	1	0,0328	7,9
110364	100	14500	6500	145	1140x86x178	1	0,0328	7,9
110365	125	18750	6500	150	1440x86x178	1	0,0408	9,8
110366	140	19600	6500	140	1440x86x178	1	0,0408	9,8

