

SUL 180 E

Artikelnr: 1800087

theben

Tid- och ljusstyrning
Analoga timers

Funktionsbeskrivning

- Dagsschema
- Med gångreserv
- 96 kopplingssegment
- Kvartsstyrd
- Kortaste kopplingstid: 15 minuter
- Analog timer
- 1 kanal
- Skruvklämmor
- Manuell styrning med 3 ställningar permanent-PÅ/AUTO/permanent-AV



Tekniska ändringar och avtryck reserverade

ytterligare information under: www.theben.se/produkt/1800087

Lastinformationen bestäms med utvalda belysningsmedel och är därför typisk information på grund av det stora antalet tillgängliga produkter.


2024-03-16
Sida 1 från 3

Tekniska data

SUL 180 E	
Driftspänning	230 - 240 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Antal kanaler	1
Bredd	1 moduler
Montering	DIN-skena
Anslutningstyp	Skruvklämmor
Drivenhet	Kvartsstyrd stegmotor
Program	Dagsschema
Gångreserv	3 Dagar
Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos $\varphi = 1$	16 A
Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos $\varphi = 0,6$	4 A
Belastning glöd-/halogenlampa	1000 W
Kompaktlysör	150 W
LED-lampa < 2 W	30 W

SUL 180 E	
LED-lampa 2-8 W	300 W
LED-lampa > 8 W	300 W
Kortaste kopplingstid	15 min
Programmerbar alla	15 min
Gångnoggrannhet vid 25 °C	$\leq \pm 1$ s/dag (kvarts)
Kontakttyp	Slutare
Kopplingsutgång	Potentialfri och fasoberoende
Antal kopplingssegment	96
Stand-by effekt	~0,5 W
Förlustprestanda max.	0,7 W
Kapslings- och isoleringsmaterial	Högtemperaturbeständiga självsläckande termoplaster
Skyddstyp	IP 20
Skyddsklass	II enligt EN 60 730-1
Omgivningstemperatur	-10°C ... 50°C

Anslutningsbilder

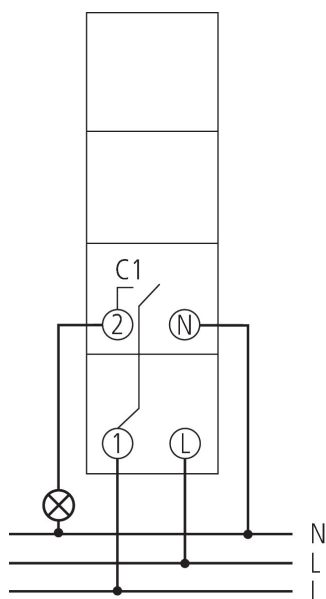


SUL 180 E

Artikelnr: 1800087



Måttritningar

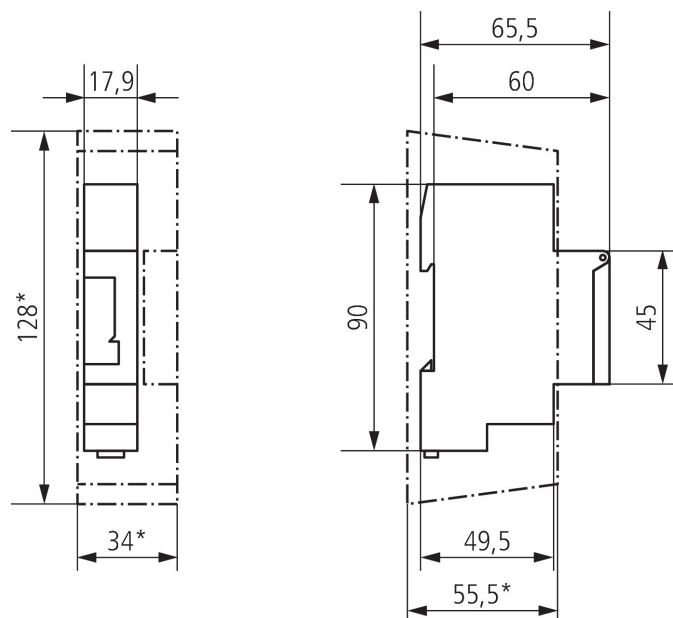

Tillbehör

Väggmonterings-set 17,5 mm
Artikelnr: 9070065



Frontpanel-monteringsset
Artikelnr: 9070001



Tekniska ändringar och avtryck reserverade

ytterligare information under: www.theben.se/produkt/1800087

Lastinformationen bestäms med utvalda belysningsmedel och är därför typisk information på grund av det stora antalet tillgängliga produkter.

2024-03-16
Sida 3 från 3