


SIMPLEXA 178-2 top

Artikelnr: 1780230



Tid- och ljusstyrning
Digitala timers

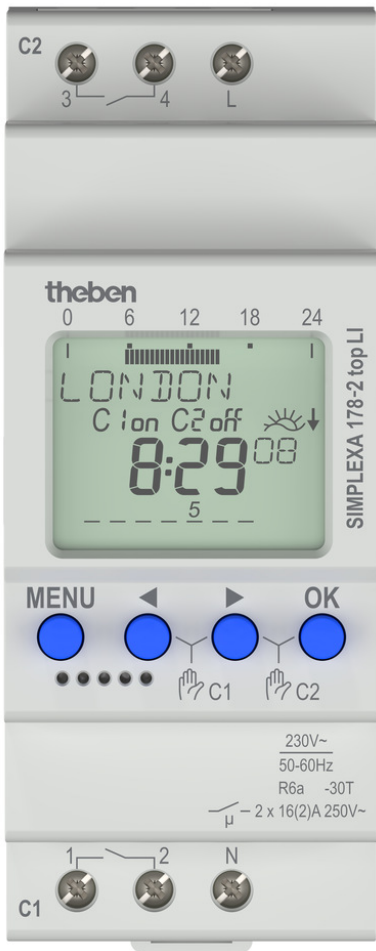

Tekniska data

SIMPLEXA 178-2 top	
Driftspänning	230 V AC
Frekvens	50 - 60 Hz
Bredd	2 moduler
Montering	DIN-skena
Kontakttyp	Slutare
Öppningsbredd	< 3 mm (μ)
Program	Veckoprogram
Programfunktioner	AV/PÅ
Antal kanaler	2
Antal lagringsplatser	42
Gångreserv	6 år
Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Kopplingskapacitet vid 250 V AC, cos φ = 0,6	2 A
Belastning glöd-/halogenlampa	2600 W
LED-lampa < 2 W	30 W


SIMPLEXA 178-2 top	
Lysrörlast (VVG) inte kompenserad	2600 VA
Lysrörlast (VVG) seriellt kompenserad	2600 VA
Lysrörlast (VVG) parallellkompenserad	650 VA
Kortaste kopplingstid	1 min
Gångnoggrannhet vid 25 °C	≤ ± 0,5 s/dag (kvarts)
Tidsbas	Kvarts
Stand-by effekt	ca. 0,54 W
Anslutningstyp	Skruvklämmor
Display	Bakgrundsbelyst LCD
Kontrollpanel	4 Trycksensorreglage
Kapslings- och isoleringsmaterial	Högtemperaturbeständiga självsläckande termoplaster
Skyddstyp	IP 20
Skyddsklass	II enligt EN 60 730 del 1 från 2
Omgivningstemperatur	-30°C ... 55°C

SIMPLEXA 178-2 top


Artikelnr: 1780230

theben

Anslutningsbilder



Måttritningar

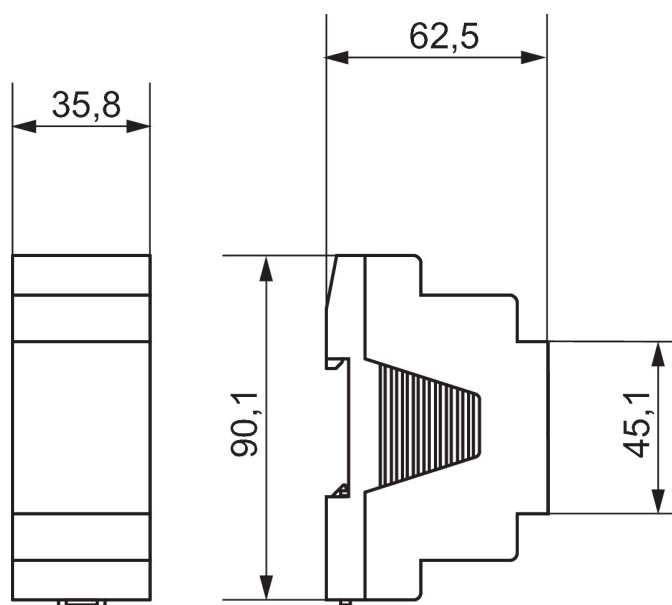

Tillbehör

Väggmonterings-set 35 mm
Artikelnr: 9070064



Frontpanel-monteringsset
Artikelnr: 9070001



Tekniska ändringar och avtryck reserverade

ytterligare information under: www.theben.se/produkt/1780230

Lastinformationen bestäms med utvalda belysningsmedel och är därför typisk information på grund av det stora antalet tillgängliga produkter.

2024-07-16
Sida 2 från 2