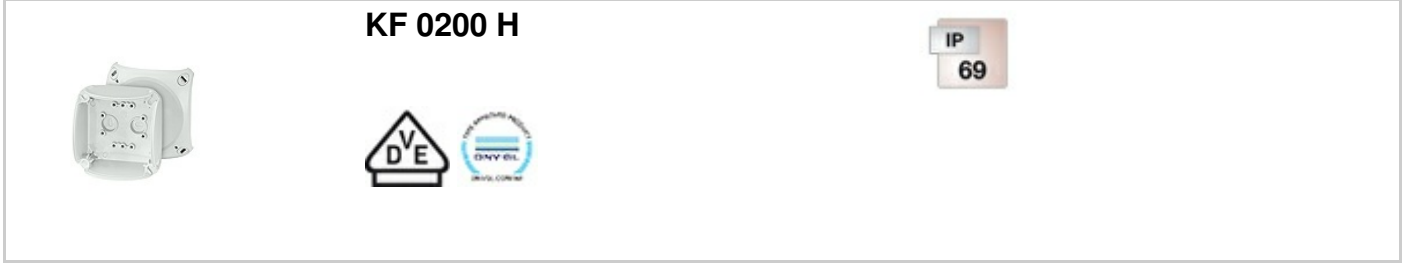



Kötü hava şartlarına dayanıklı (Weatherproof) IP 66 / IP 67 Düz Kenar Buatlar

- klemenssiz
- Düz Kenarlı Buatlar
- Maksimum (oder Maks.) M20 kablo girişi için kullanılabilir duvar yüzeyi
- Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklı (güneş ışınları nedeniyle oluşan UV etkisine, yağmur suyuna karşı korumalıdır, ısıya ve darbeye dayanıklıdır vs.)
- Deniz suyuna dayanıklı
- offshore uygulamaları
- Aksesuarsız kapak tıpalı, mühürlenebilir
- Kapak tutma bandı ve duvara sabitleme için dış mandallar birlikte teslim edilir
- Renk kodu: Gri, RAL 7035


Alt bölüm yüzey kalınlığı	2,0 mm
Nominal izolasyon gerilimi	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Malzeme	PC (polikarbonat) GFS ile
Koruma sınıfı	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, 1 metre suyun içinde gecici olarak max 15 dk geçirmezlik sağlar IP 69, su basıncı: maks. 100 bar, su sıcaklığı: maks. 80 °C, uzaklık => 0,15 m
Montaj genişliği	74 mm
Montaj yüksekliği	74 mm
max. montaj derinliği	47 mm
genişlik	93 mm
yükseklik:	93 mm
derinlik:	62 mm
Ağırlık:	0,114 kg
Uygulanan norm	IEC 60670-22
Uygulanan norm	DNV GL - Sertifika no.: TAE00000EE

Çizimler

Ölçü çizimi

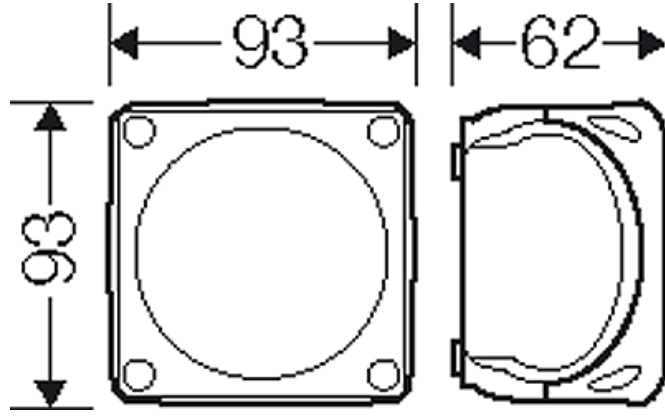

detaylar

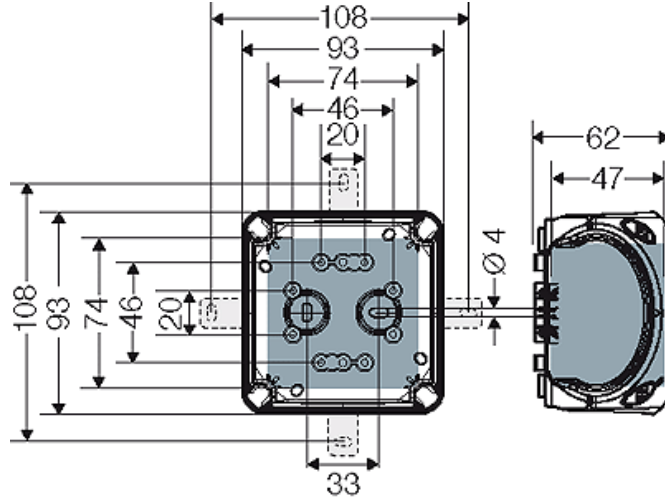

kutu duvarları

İşletme ve çevre şartları

Uygulama alanı

Dış mekanda kurulmaya uygundur (sert ortam ve/veya dış mekan).
Yoğunlaşmış su oluşmasını ve birikmesini azaltmak için teknik bilgileri okuyunuz.

Ara sıra yapılan temizlik işlemlerinde dayanıklı (doğrudan püskürtme)

{Beständigkeit bei gelegentlichen Reinigungsvorgängen (direktem Abspritzen) mit Hochdruckreiniger ohne Reinigungszusätze, Wasserdruck max. 100 bar, Wassertemperatur max. 80 °C, Entfernung $\geq 0,15$ m, nach DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69. Nur mit Kabeleinführungen HENSEL AKM oder ASS.}

Ortam sıcaklığı

24 saat ortalama değer + 55 °C
Maksimum değer + 70 °C
Minimum değer - 25 °C

Dahili hatalarda yangın koruması

Çalışan cihazlara ait standart ve kanunlarının elektrik cihazlarından bekledikleri
Asgari talepler
- IEC 60695-2-11'e göre kızgın tel deneyi:
- Buat ve rakorlar için 650° C
- Akım taşıyan parçaları yerinde tutmak üzere gerekli ayırıcı mesnetler için

Yanma davranışı	IEC 60695-2-11'e göre kızgın tel deneyi: 960 °C UL Madde 94: V-0 Yanma dayanımı Kendi kendini söndürme
Mekanik zorlamalara karşı koruma derecesi	IK09 (10 Joule)
Toksiklik	Halojensiz Silikonsuz Kablo ve izoleli tellerde yangın halinde zararlı duman çıkmasını öngören IEC 60754-2 normuna göre "halojensizlik"
Uyarı	Malzeme özellikleri için bkz. Teknik veriler